



Seculine



ZIGVIEW

Mirino digitale angolare

Grazie per aver acquistato ZIGVIEW.

ZIGVIEW è un mirino angolare digitale con un sensore immagini CMOS integrato e un visore LCD TFT a colori. Questo dispositivo permette di riprendere facilmente un'ampia varietà di immagini fornendo in tempo reale la visualizzazione delle informazioni provenienti dalla fotocamera SLR (Single Lens Reflex).

Prima di usare ZIGVIEW, leggere attentamente le istruzioni per l'uso per comprendere appieno le funzioni del prodotto.

Informazioni sul copyright

Fatta eccezione per i prodotti posseduti da privati, le immagini raffiguranti persone e specifici oggetti non possono essere utilizzate. Tali immagini non possono essere riprodotte in pubblico.

Prova di ZIGVIEW

Provare il prodotto prima di installarlo sulla fotocamera. E' possibile verificare la corretta visualizzazione delle immagini sullo schermo LCD e la disponibilità delle caratteristiche del prodotto come descritto nei menu.

- ZIGVIEW è un marchio registrato di Seculine.
- Adobe è un marchio registrato di Adobe Systems.
- Windows è una marca o un marchio registrato di Microsoft U.S. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Precauzioni di sicurezza

- Non utilizzare accessori quali adattatori di corrente diversi da quelli raccomandati in questo manuale.
- Collegare il cavo di alimentazione in modo corretto e non toccarlo con le mani bagnate. Per scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica, non tirare il cavo ma afferrare ed estrarre la spina dalla presa a muro.
- Non danneggiare, piegare o arrotolare il cavo di alimentazione.
In caso contrario potrebbe verificarsi un incendio o scariche elettriche.
- Mantenere pulite le parti collegate o i cavi di collegamento.
- Caricare la batteria a una temperatura compresa tra 0°C e 40 °C.
- In caso si avverta surriscaldamento, fumo o odore di bruciato durante la ricarica delle batterie, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Posizionare il caricabatteria fuori dalla portata dei bambini. Il cavo di alimentazione può rappresentare un serio pericolo per la sicurezza di un bambino.
- Non posizionare il cavo di alimentazione vicino a una sorgente di calore. Il calore può deformare il cavo facendo fondere le parti isolanti e causare scariche elettriche o un incendio.
- Se in caso di caduta la struttura risulta danneggiata, non toccare le parti interne. Ciò potrebbe comportare un rischio di scariche elettriche. Rivolgersi al più vicino Centro di assistenza autorizzato.
- Non smontare o rimontare il prodotto. Tale azione può causare danni permanenti al prodotto e un suo eventuale malfunzionamento può comportare rischi per l'incolumità personale dell'operatore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Un prodotto danneggiato può causare lesioni personali.
- Prima di utilizzare il prodotto su un aereo o all'interno di un ospedale, verificare il permesso di utilizzo.
Le onde elettromagnetiche emesse dall'apparecchio possono causare disturbi ad altri dispositivi.
- Non conservare l'apparecchio in luoghi polverosi o umidi. Ciò potrebbe causare un incendio, scariche elettriche o danni al prodotto.
- Non lasciare il prodotto installato sulla fotocamera in caso di non utilizzo. Dato il peso della fotocamera, ciò potrebbe danneggiare le giunzioni tra il prodotto e la fotocamera stessa.
- Non pulire il prodotto con diluente, benzene o altre sostanze volatili. Ciò potrebbe causare un incendio o lesioni personali.

Precauzioni nel maneggiare il prodotto


- Questo prodotto è un apparecchio ad alta precisione. Non fare cadere l'apparecchio né urtarlo.
- Questo apparecchio è a prova d'acqua, tuttavia non può essere utilizzato sott'acqua. Assicurarsi di non bagnare l'apparecchio direttamente o indirettamente.
- Se lasciato sul sedile di un autovettura in una giornata soleggiata o esposto alla luce solare diretta, il prodotto potrebbe subire danni a causa del calore.
- Non smontare o tentare di riparare il prodotto. Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento e invalidare la garanzia qualunque sia la sua validità.
- Non posizionare il prodotto nelle vicinanze di prodotti chimici altamente corrosivi per un periodo prolungato di tempo.
- I pixel del display LCD possono differire dalle specifiche tecniche; tuttavia tale differenza non supera lo 0,01 per cento dei pixel validi.
Tale differenza non indica un malfunzionamento del prodotto.

Sommario


Grazie per aver acquistato ZIGVIEW.....	2	Usò di ZIGVIEW	15
Precauzioni di sicurezza.....	3	Effetti dello schermo.....	15
Precauzioni nel maneggiare il prodotto.....	4	Impostazione della funzione Extra Zoom Out (Riduzione Extra).....	16
Contenuto della confezione.....	6	Zooming In (Ingrandimento).....	17
Nomenclatura delle parti.....	7	Zooming Out (Riduzione).....	17
Vista frontale/laterale del corpo principale del prodotto..	7	AE Speed (Velocità AE)	17
Prima di usare il prodotto	8	Fermo immagine (Hold)	18
Collegare l'adattatore del mirino	8	Panning	18
Ricarica delle batterie.....	9	Indicatore di zoom e Stato batterie.....	19
Funzionamento base.....	10	Salva e Carica	20
Accensione e spegnimento.....	10	Regolazione della retroilluminazione	21
Uso del menu	11	Regolazione della retroilluminazione del display LCD.....	21
Regolazione dello schermo	12	Risoluzione dei problemi	22
Regolazione della dimensione	12	Specifiche del prodotto	23
Modalità AE	13	Informazioni sulla sicurezza	24
Compensazione AE.....	14		

Contenuto della confezione

La confezione contiene i seguenti componenti.



ZIGVIEW




Manuale di istruzioni



Astuccio da trasporto



Alimentatore




Adattatore mirino



Cacciavite/vite

Nomenclatura delle parti

Vista frontale/laterale del corpo principale del prodotto

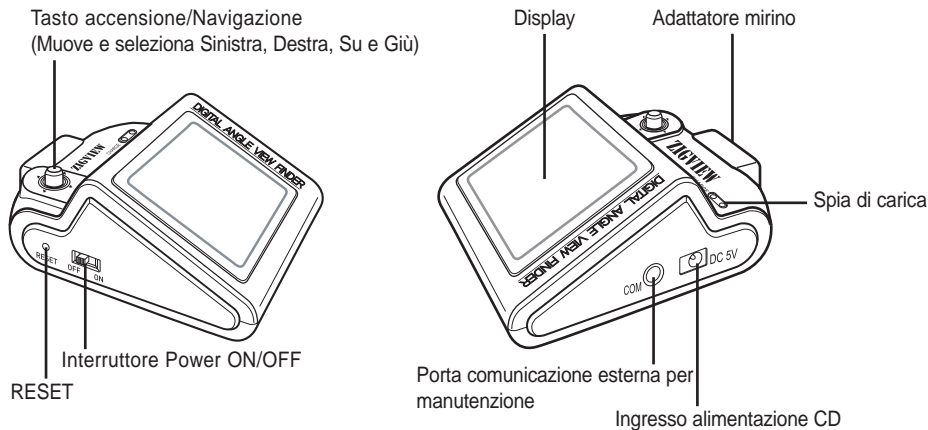


Prima di usare il prodotto

Collegare l'adattatore del mirino

Prima di usare il prodotto, installare un adattatore del mirino adatto alla fotocamera in uso. Collegare l'adattatore del mirino al corpo principale dello ZIGVIEW usando il cacciavite e le viti fornite. Se le viti non sono serrate saldamente, il corpo principale della fotocamera può risultare non correttamente montato danneggiando il prodotto. Fissare le viti saldamente.

Non fissando saldamente le viti al corpo della fotocamera è possibile danneggiare il prodotto. Anche una eccessiva forza nel serrare le viti di fissaggio può comportare un danno analogo. Fissare le viti applicando una forza sufficiente ma non eccessiva.

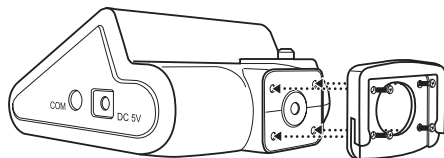


- In dotazione vengono fornite alcune viti di ricambio. In caso di smarrimento delle viti aggiuntive, contattare il distributore locale o un rappresentante.
- Presso un normale negozio di prodotti elettronici per fotografia è possibile acquistare un adattatore del mirino supplementare.

Ricarica delle batterie

Una volta aperta la confezione, caricare completamente la batteria incorporata mediante il caricabatterie fornito in dotazione.

Un ciclo di ricarica completo richiede circa due ore. Il tempo necessario dipende tuttavia dalle condizioni di ricarica.

Collegare il caricabatterie al corpo principale mediante l'apposito cavo per effettuare un ciclo di ricarica. In caso contrario, il tempo necessario per una ricarica completa potrebbe essere più lungo o la batteria potrebbe non essere completamente carica. Durante un ciclo di ricarica spegnere l'apparecchio spostando l'interruttore di accensione in posizione off. Se l'apparecchio è acceso, il ciclo di ricarica potrebbe essere più lungo.

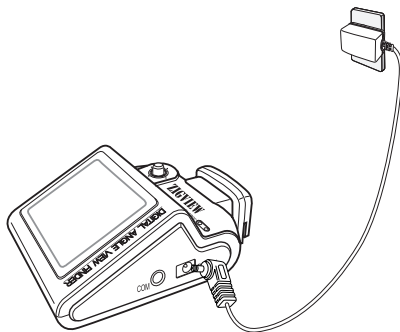

- Ripetuti cicli di ricarica possono provocare un degrado delle prestazioni delle batterie a lungo termine.

Funzionamento base

Accensione e spegnimento/Reimpostazione

■ Accensione

1. Impostare l'interruttore di accensione su ON.
2. Accendendo l'apparecchio la prima volta dopo l'acquisto, le visualizzazioni sono impostate secondo i valori di fabbrica. Tali valori possono essere modificati in modalità Set (Impostazione). A ogni accensione e spegnimento dell'apparecchio, i valori tornano alle impostazioni precedentemente memorizzate.

■ Modalità Standby


1. E' conveniente impostare il dispositivo in modalità standby quando non viene utilizzato per un certo periodo di tempo.
In modalità Standby l'apparecchio consuma un quantitativo minimo di elettricità.
2. Premendo e mantenendo premuto il tasto di Navigazione durante l'utilizzo dell'apparecchio è possibile spegnere lo schermo LCD e impostare la modalità Standby.
3. Premendo il tasto di Navigazione in modalità Standby è possibile accendere lo schermo LCD e tornare alla modalità normale.

■ Spegnimento

1. Portare l'interruttore POWER in posizione OFF. Disattiva completamente la modalità Standby spegnendo il dispositivo.
2. In caso di lungo inutilizzo dell'apparecchio, portare l'interruttore di accensione in posizione OFF.

■ RESET

In caso di malfunzionamento del prodotto o dello schermo LCD, premere RESET per inizializzare tutte le funzioni.
Premere RESET con uno strumento appuntito, per esempio una penna a sfera, come mostrato in figura.


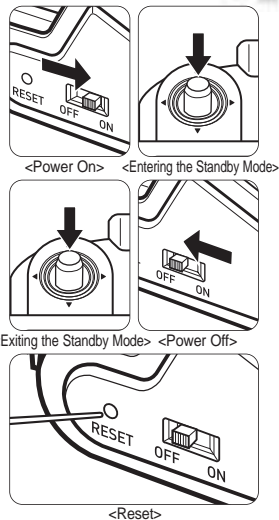


- L'interruttore di alimentazione e il tasto RESET sono stati costruiti per essere resistenti, tuttavia l'applicazione di una forza eccessiva potrebbe danneggiarli.

Usare il menu

In modalità menu è possibile impostare una serie di valori come ad esempio Screen Size (Dimensione schermo) e AE Adjust (Regolaz. AE). Accendere l'apparecchio per visualizzare lo schermo LCD.

1. Premere e mantenere premuto il tasto di Navigazione verso destra; sullo schermo compare il menu Setup (Impostazione).
2. Premere brevemente il tasto di Navigazione verso destra per visualizzare sullo schermo l'icona del menu secondario (▶).
Per ogni modalità che non visualizzi l'icona (▶), le sue impostazioni possono essere modificate senza uscire dal menu secondario.
3. In modalità Setup (Impostazione), la pressione del tasto di Navigazione sposta il cursore qualora si trovi su una opzione selezionabile di un menu.
Il valore viene impostato se il cursore compare nel valore impostato.
4. Premendo il tasto di Navigazione verso sinistra nel menu Setup (Impostazione), viene impostata la modalità precedente.
Premendo il tasto di Navigazione verso sinistra più volte è possibile uscire dalla videata del menu.
Il valore desiderato viene impostato all'uscita del menu.



Regolazione dello schermo



Regolazione della dimensione

Una volta installato ZIGVIEW le dimensioni dello schermo possono variare in larghezza e altezza in base al tipo di fotocamera alla quale il dispositivo è collegato.

Regolare la dimensione dello schermo in base alla fotocamera in uso.

Lo schermo può essere regolato rispettivamente nelle direzioni sinistra-alto-destra-basso. Accendere l'apparecchio per visualizzare lo schermo LCD.

1. Premere e mantenere premuto il tasto di Navigazione verso destra per visualizzare il menu Setup (Impostazione).
2. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per passare al menu Size Adjust (Regolaz. Dimensione). Premendo il tasto verso destra compariranno due frecce (◀) sopra e sotto sul lato sinistro.
3. Premere il tasto di Navigazione verso sinistra e verso destra per regolare la dimensione sinistra dello schermo.
4. Premendo il tasto di Navigazione verso l'alto, compariranno due frecce (▲) a sinistra e a destra del display.
5. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per regolare la dimensione del bordo superiore dello schermo.
6. Premendo il tasto di Navigazione verso destra, compariranno due frecce (▶) in alto e in basso sul lato destro.
7. Premere il tasto di Navigazione verso sinistra e verso destra per regolare la dimensione destra dello schermo.
8. Premendo il tasto di Navigazione verso il basso compariranno in basso due frecce (▼) a sinistra e a destra.
9. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per regolare la dimensione del bordo inferiore dello schermo.
10. Una volta completata la regolazione dello schermo, premere brevemente al centro il tasto di Navigazione.



AE Mode (Modalità AE)

Impostando l'appropriata modalità di esposizione in base al soggetto da ritrarre e alle condizioni ambientali, migliora la qualità dell'immagine visualizzata. Questa funzione imposta l'esposizione in modo automatico. Accendere l'apparecchio per visualizzare lo schermo LCD.

1. Premere e mantenere premuto il tasto di Navigazione verso destra per visualizzare il menu Setup (Impostazione).
2. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per attivare il menu della modalità AE.
Quindi premere il tasto di Navigazione verso destra.
Sullo schermo compaiono cinque modalità AE.
 - AVG : I valori AE sono impostati una volta misurata la media di tutti i soggetti da riprendere.
 - CWE : I valori AE sono impostati una volta misurato il centro del soggetto.
 - C1 : Valori AE per il 50% dell'area centrale
 - C2 : Valori AE per il 25% dell'area centrale
 - C3 : Valori AE per il 12% dell'area centrale
3. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per impostare l'esposizione desiderata.
4. Premere il tasto di Navigazione verso sinistra per uscire dal menu.

2

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust ▾	
■ AE Mode ▾	AVG
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	OFF
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	OFF
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load ▾	

3

AE MODE	
AE Mode ----	AVG
AVG : Average entire image	
CWE : CENTER Weighted	
C1 : 50% Area around Center	
C2 : 25% Area around Center	
C3 : 12% Area around Center	

Regolazione dello schermo

AE Compensation (Compensazione AE)

Quando il valore AE del soggetto da riprendere è coerente con le condizioni di ripresa, è possibile regolare il valore di esposizione in modo da adattare la luminosità dello schermo. Accendere l'apparecchio per visualizzare lo schermo LCD.

1. Premere e mantenere premuto il tasto di Navigazione verso destra per visualizzare il menu Setup (Impostazione).
2. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per attivare il menu della modalità AE Compensation (Compensazione AE). Quindi premere il tasto di Navigazione verso destra.
3. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per impostare il valore AE appropriato in modo che corrisponda all'immagine visualizzata sullo schermo. Se il soggetto da riprendere è troppo chiaro o troppo scuro, l'immagine visualizzata sullo schermo può risultare strana.
4. Premere il tasto di Navigazione verso sinistra per uscire dal menu.

2

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust ▶	
■ AE Mode ▶	AVG
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	OFF
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	OFF
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load ▶	

3

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust ▶	
■ AE Mode ▶	AVG
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	OFF
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	OFF
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load ▶	

Uso di ZIGVIEW

Effetti a schermo

E' possibile selezionare la funzione Effect (Effetto) in modo da applicare un particolare effetto all'immagine visualizzata sullo schermo. Accendere l'apparecchio per visualizzare lo schermo LCD.

1. Premere e mantenere premuto il tasto di Navigazione verso destra per visualizzare il menu Setup (Impostazione).
2. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per passare al menu Negative Effect (Effetto negativo) o al menu B/W Effect (Effetto B/N). Quindi premere il tasto di Navigazione verso destra.
Negative effect (Effetto negativo): Il colore viene impostato nello stesso modo della pellicola negativa.
B/W effect (Effetto B/N): L'immagine viene visualizzata in bianco e nero.
3. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per selezionare ON/OFF.

2

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust ▶	
■ AE Mode ▶	AVG
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	OFF
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	OFF
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load ▶	

3

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust ▶	
■ AE Mode ▶	AVG
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	ON
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	OFF
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load ▶	

Uso di ZIGVIEW

Impostazione della funzione Extra Zoom Out (Riduzione Extra)

Imposta il fattore di ingrandimento dello schermo.

Accendere l'apparecchio per visualizzare lo schermo LCD.

1. Premere e mantenere premuto il tasto di Navigazione verso destra per visualizzare il menu Setup (Impostazione).
2. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per attivare il menu della modalità Extra Zoom out (Riduzione Extra).
Quindi premere il tasto di Navigazione verso destra.
3. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per selezionare ON/OFF.
Impostata su ON: Circa il 50% ~ 200% della scala di Zoom
Impostata su OFF: Circa il 100% ~ 200% della scala di Zoom
4. Premere il tasto di Navigazione verso sinistra per uscire dal menu.

2

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust	◆
■ AE Mode	◆
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	OFF
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	OFF
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load	◆

3

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust	◆
■ AE Mode	◆
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	OFF
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	ON
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load	◆


Zooming In (Ingrandimento)

Per ingrandire l'immagine, premere il tasto di Navigazione in avanti.

Il fattore di ingrandimento visualizzato aumenta e l'immagine viene ingrandita a partire dal centro.

Il fattore di ingrandimento impostato viene visualizzato nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

Durante l'ingrandimento, premere e tenere premuto il tasto di Navigazione verso destra per impostare l'immagine visualizzata sullo schermo alla sua dimensione normale.



<Zooming In>

Zooming Out (Riduzione)

Per ridurre l'immagine, premere il tasto di Navigazione verso l'alto.

Il fattore di ingrandimento visualizzato diminuisce. La riduzione dell'immagine si interrompe una volta raggiunta la dimensione impostata nel menu Screen Size Adjust (Regolaz. Dimensione Schermo).

Se la funzione Extra Zoom Out (Riduzione Extra) è attivata, premere nuovamente il tasto di Navigazione per ridurre ulteriormente la dimensione dell'immagine.


AE Speed (Velocità AE)

Regolando la velocità di misurazione o disattivando la funzione di misurazione dell'esposizione è possibile avere immagini più nitide in varie condizioni di ripresa.

1. Premere il tasto di Navigazione verso sinistra in una videata normale o ingrandita.

Sullo schermo compare la velocità AE impostata.

2. Premendo il tasto di Navigazione verso sinistra mentre sullo schermo è visualizzato il valore AE Speed (Velocità AE) il valore viene modificato.



<AE Speed>

Uso di ZIGVIEW

Still Image (Fermo immagine) (Hold)


1. Premere brevemente il tasto di Navigazione verso destra in una videata normale o ingrandita/ridotta.
La videata si interrompe e sullo schermo viene visualizzato Hold (Mantieni).
2. Premere brevemente il tasto di Navigazione verso destra per uscire dalla modalità Hold (Mantieni).



<Still Image>

Panning

1. Premere al centro il tasto di Navigazione durante l'ingrandimento o la riduzione dello schermo per attivare la modalità Panning.
2. Muovere lo schermo usando i quattro tasti direzionali del tasto di Navigazione.
3. Premere al centro il tasto di Navigazione per uscire dalla modalità Panning.



<panning>

Indicatore fattore di ingrandimento e Stato delle batterie

■ Indicatore fattore ingrandimento

Il fattore di ingrandimento impostato viene visualizzato nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Accendere l'apparecchio per visualizzare lo schermo LCD.

1. Premere e mantenere premuto il tasto di Navigazione verso destra per visualizzare il menu Setup (Impostazione).
2. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per attivare il menu della modalità Display Zoom Status (Indicatore fattore ingrandimento).
Quindi premere il tasto di Navigazione verso destra.
3. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per selezionare ON.
Durante l'uso delle funzione di ingrandimento, nell'angolo inferiore sinistro dello schermo viene visualizzato il fattore di ingrandimento/riduzione.

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust ◀	
■ AE Mode ◀	AVG
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	OFF
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	OFF
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load ▶	

■ Indicatore stato batterie

L'indice di carica delle batterie viene visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo. Spegner l'apparecchio per visualizzare lo schermo LCD.

1. Premere e mantenere premuto il tasto di Navigazione verso destra per visualizzare il menu Setup (Impostazione).
2. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per attivare il menu Display Battery Status (Indicatore fattore ingrandimento).
Quindi premere il tasto di Navigazione verso destra.
Then, press the button to the right.
3. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per selezionare ON.
L'indice di carica delle batterie viene visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo.

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust ◀	
■ AE Mode ◀	AVG
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	OFF
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	OFF
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load ▶	

Uso di ZIGVIEW

Save and Load (Salva e Carica)

■ Save and Load (Salva e Carica)

E' possibile salvare e caricare un massimo di cinque impostazioni di regolazione dello schermo in base alle condizioni.

Accendere l'apparecchio per visualizzare lo schermo LCD.

■ Save Setup (Salvare le impostazioni)

1. Premere e mantenere premuto il tasto di Navigazione verso destra per visualizzare il menu Setup (Impostazione).
2. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per attivare il menu Save and Load (Salva e carica). Quindi premere il tasto di Navigazione verso destra.
3. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per selezionare Save Setup (Salva impostazioni), quindi premere il tasto di Navigazione verso destra.
4. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per selezionare un numero tra 1 e 5. Quindi premere al centro il tasto di Navigazione per salvare il valore impostato.

■ Load Setup (Carica impostazione)

1. Premere e mantenere premuto il tasto di Navigazione verso destra per visualizzare il menu Setup (Impostazione).
2. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per attivare il menu Save and Load (Salva e carica). Quindi premere il tasto di Navigazione verso destra.
3. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per selezionare Load Setup (Carica impostazioni), quindi premere il tasto di Navigazione verso destra.
4. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per selezionare un numero tra 1 e 5. Quindi premere al centro il tasto di Navigazione una volta selezionato il valore desiderato da reimpostare.

- I valori impostabili sono 1 per fotocamera digitale, 2 per videocamera, 3 per riproduttore video, ecc.
- Il valore 6 corrisponde al valore preimpostato.

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust ◀	
■ AE Mode ▶	AVG
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	OFF
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	OFF
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load ▶	

SAVE and LOAD

Save Setup (1-5)	001
Load Setup (1-5)[6: Default Load]	001

Center : Confirm

SAVE and LOAD

Save Setup (1-5)	001
Load Setup (1-5)[6: Default Load]	001

Center : Confirm

Regolazione della retroilluminazione

Regolazione della retroilluminazione del display LCD

1. Premere e mantenere premuto il tasto di Navigazione verso destra per visualizzare il menu Setup (Impostazione).
2. Premere il tasto di Navigazione verso l'alto e verso il basso per attivare il menu della modalità Back-light Brightness (Luminosità retroilluminazione). Quindi premere il tasto di Navigazione verso destra.
3. Premere il tasto di Navigazione per selezionare il valore desiderato.
4. I valori disponibili vanno da 1 a 10, dove 1 corrisponde alla minore luminosità e 10 alla maggiore.

1

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust ▶	
■ AE Mode ▶	AVG
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	OFF
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	OFF
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load ▶	

2

=====SETUP (v0.95)=====	
■ Size Adjust ▶	
■ AE Mode ▶	AVG
■ AE Compensation	+5
■ Negative Effect	OFF
■ B/W Effect	OFF
■ Back-Light Brightness	10
■ Extra Zoom out	OFF
■ Display Battery Status	ON
■ Display Zoom Status	ON
■ Save and Load ▶	

Risoluzione dei problemi

1. Le immagini visualizzate nel mirino della fotocamera sono incomplete o troppo piccole.
 - Al primo uso dell'apparecchio, o se i valori sono preimpostati in fabbrica, oppure viene collegata una diversa fotocamera, è necessario regolare la dimensione dello schermo per la fotocamera collegata. Consultare il manuale e regolare la dimensione delle immagini.
2. Il prodotto non funziona anche se acceso.
 - Il prodotto non funziona se la batteria non è carica. Il prodotto non funziona nemmeno se la batteria è esausta. Qualora il prodotto non funzioni dopo un ciclo di ricarica completa, consultare il più vicino centro di assistenza autorizzato.
3. Le batterie non si caricano anche se l'alimentatore è collegato.
 - Controllare che la spia di carica sia accesa. Verificare il collegamento tra l'alimentatore e la batteria, e se dopo alcune ore la batteria non si carica, consultare il più vicino centro di assistenza autorizzato.
 - Il periodo di garanzia delle batterie originali fornite in dotazione è di sei mesi. Le prestazioni della batteria possono diminuire se utilizzata in modo inappropriato o se inutilizzata per un lungo periodo di tempo.
4. All'accensione sullo schermo compaiono alcune immagini fisse.
 - Allo spegnimento, viene salvata l'ultima immagine visualizzata. Per questo motivo l'ultima immagine salvata viene visualizzata brevemente all'accensione. Ciò non indica un malfunzionamento del prodotto. Il prodotto può continuare a essere utilizzato.
5. Le immagini non cambiano e rimangono fisse.
 - Inizializzare il prodotto premendo il tasto Reset. Se l'apparecchio continua a non funzionare correttamente, spegnere e riaccendere nuovamente. Se sullo schermo compaiono delle immagini fisse a lungo a seguito di un urto, ciò può indicare un probabile malfunzionamento. Contattare il più vicino centro di assistenza autorizzato.
6. Il tasto di Navigazione non può essere premuto o non funziona correttamente.
 - Il tasto di Navigazione installato nell'apparecchio è un dispositivo di alta precisione. L'applicazione di una forza eccessiva può causare un malfunzionamento dello stesso. Premere con precisione il pulsante verso sinistra, destra, l'alto e il basso.
7. L'alimentatore non è collegato al corpo principale.
 - Verificare che l'alimentatore fornito in dotazione rispecchi i requisiti di alimentazione locali. Verificare che il corpo principale dell'alimentatore non sia danneggiato. Qualora presenti evidenti danni o rotture, acquistare un nuovo alimentatore.

Specifiche del prodotto

Sensore immagini	Sensore CMOS da 1.3M pixel
Schermo	LCD TFT a colori 1.9" (176 x 220 x RGB)
Alimentazione esterna	CC 5V (Alimentatore CA)
Batteria incorporata	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio (1000 mAh)
Tempo di ricarica	2 ore per una ricarica completa
Durata	6 ore a piena carica (variabile in base alle condizioni e all'uso)
Alimentatore CA	Tensione di ingresso 100V ~ 240V, Tensione di uscita CC 5V

Informazioni sulla sicurezza

FCC Parte 15: L'apparecchiatura è stata testata ed è risultata compatibile con i limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità con la Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per garantire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un ambiente residenziale.

Questa apparecchiatura produce, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in base alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non è possibile garantire che tali interferenze possano verificarsi in particolari installazioni. Se il prodotto genera interferenze alle ricezioni radiofoniche o televisive, come è possibile determinare accendendo o spegnendo l'apparecchiatura, si invita l'utente ad adottare una delle seguenti misure:

- Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Incrementare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV.

Modifiche

Modifiche o cambiamenti non approvati espressamente dalla casa costruttrice possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Dichiarazione di conformità

Nome: Seculine Co.,Ltd. Indirizzo: Suite 202,2nd Fl.,Mirae Bldg., 854-5, Bangbae-Dong, Seocho-Gu, Seul, Corea del sud 137-060

Marchio: Seculine Co.,Ltd. Numero modello: SC-V100

Questo dispositivo è stato testato secondo le specifiche FCC/CISPR22/95 per i dispositivi di Classe B ed è stato trovato conforme ai seguenti standard:

EMI/EMC: ANSI C63.4 -2000, FCC Parte 15 Sottoparte B

Questa apparecchiatura è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

L'uso è soggetto alle seguenti condizioni:

1. L'apparecchiatura non deve causare interferenze dannose e
2. L'apparecchiatura deve accettare le eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che possono pregiudicare il normale funzionamento.

Parte responsabile per la conformità del prodotto